

Aspirador industrial DS 4150




Rendimiento y tecnología superiores

El aspirador industrial DS 4150 de RUWAC garantiza la eliminación segura de grandes cantidades.

La superficie de filtración, deliberadamente grande, de 11 m² (en la categoría de polvo H es de 16,8 m²) se ha dimensionado de tal manera que está asegurada una capacidad de aspiración uniforme durante largo tiempo, incluso en la aspiración de polvos finos.


La unidad de control completamente electrónica se encarga de controlar el filtro: desconectar, sacudir, reconectar.

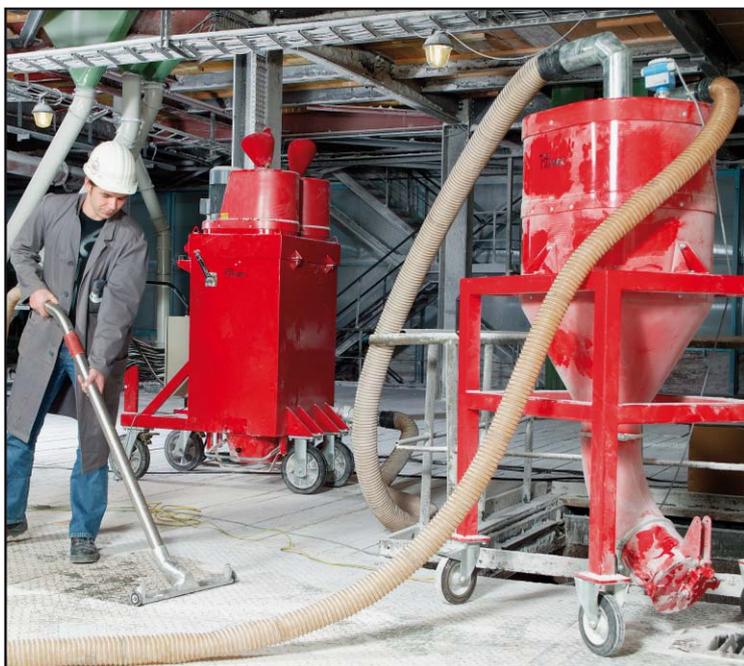

Preseparador sobre bastidor separado

	DS 4150 L + M	DS 4150 H
Potencia del motor (kW)	15	15
Tensión (voltios)	400	400
Vacío (mbar)	350	350
Caudal de aire (m ³ /h)	980*	790
Superficie de filtración (m ²)	11	16,8
Peso (kg) aprox..	485	496
Carcasa	Chapa de acero	
Altura (mm) aprox.	1.870	1.970
Anchura (mm) aprox.	820	820
Longitud (mm) aprox.	1.900	1.900
Nivel de ruido (dB(A))	79	79

*preseparador medido sin barril"

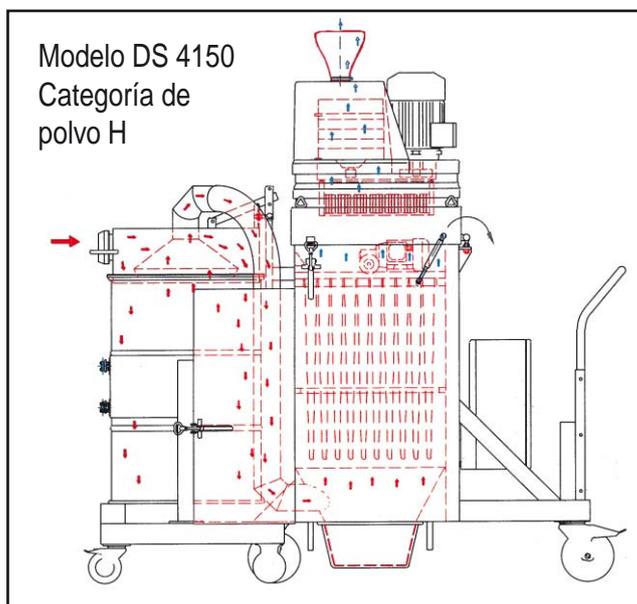

Modelo DS 4150
Categoría de polvo H



DIN EN 60335-2-69, Anexo CC



ATEX 94/9/EG



¡ATENCIÓN! Este equipo contiene polvo perjudicial para la salud. Las tareas de vaciado y de mantenimiento, incluida la eliminación de los contenedores colectores de polvo, deben correr exclusivamente a cargo de personal especializado que lleve el equipo de protección correspondiente. No utilice el equipo sin el sistema de filtración completo.

